

Közlekedési kenőanyag
katalógus





Tartalomjegyzék	Oldal
Személygépkocsi motorolajok – OMV BIXXOL special	3-4
Személygépkocsi motorolajok – OMV BIXXOL premium	5
Személygépkocsi motorolajok – OMV BIXXOL extra	5
Személygépkocsi motorolajok – OMV BIXXOL economic.	6
Haszongépjármű motorolajok	6-8
Haszongépjármű motorolaj – földgáz és PB gáz üzemhez.	9
Haszongépjármű motorolaj – konzerválóolajok.	9
Egyfokozatú motorolajok	9
Motorkerékpár motorolajok négyütemű motorokhoz	10
Motorolajok kétütemű motorokhoz.	10
Személygépkocsi sebességváltó olaj	11
Haszongépjármű sebességváltó olajok.	11
Haszongépjármű hátsóhíd olajok	12
Haszongépjármű sebességváltó és hátsóhíd olajok	12-13
Automata sebességváltó olajok.	13-14
Univerzális traktorolajok – STOU.	15
Univerzális traktorolajok – UTTO.	15
Univerzális építőgépolajok.	16
Egyéb közlekedési termékek – fékfolyadék.	16
Egyéb közlekedési termékek – fagyálló folyadékok és szélvédőmosó folyadékok	16-17
Egyéb termékek – fűnyírógép motorolaj.	17
Vásárolható kiszerezések	18-19
Melyik motorolajra van szüksége?	20

Index	Oldal	Index	Oldal	Index	Oldal
A		C		K	
ATF III	14	caristal summer 1:5	17	korrex EK SAE 15W-40	9
ATF A	14	construct TO-4 SAE 10W	16		
ATF D II	14	construct TO-4 SAE 30	16	M	
ATF M plus	14	construct TO-4 SAE 50	16	multigas SAE 10W-40	9
ATF S	13	coolant 5123	17		
austromatic HGN	15	coolant perfect ready	17	P	
austromatic LVX	15	coolant plus	16	power boat 2T	10
austrotrac SAE 10W-40	15	coolant SF	16		
austrotrac SAE 15W-30	15	crystal clear -70	17	S	
				super truck SAE 5W-30	7
				super truck SAE 10W-40	7
B		E		T	
BIXXOL economic diesel SAE 15W-40	6	eco truck extra SAE 10W-40	8	truck blue SAE 5W-30	7
BIXXOL economic SAE 15W-40	6			truck blue SAE 10W-30	7
BIXXOL extra diesel SAE 10W-40	5	F		truck blue SAE 10W-40	8
BIXXOL extra SAE 10W-40	5	fluid LHM	14	truck blue SAE 15W-40	8
BIXXOL motor bike 2T	10			truck LD SAE 15W-40	8
BIXXOL motor bike 2T-M	10	G		truck LD SAE 20W-50	8
BIXXOL motor bike 2T-S	10	gardenol SAE 30	17	truck M plus SAE 15W-40	8
BIXXOL motor bike 4T-M SAE 20W-50	10	gear oil B SAE 80W-90	12	truck SAE 10W	9
BIXXOL motor bike 4T-S SAE 10W-50	10	gear oil B SAE 85W-90	12	truck SAE 20W-20	9
BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	5	gear oil BSX SAE 75W-90	12	truck SAE 30	9
BIXXOL premium SAE 5W-40	5	gear oil C SAE 80W-140	13	truck SAE 40	9
BIXXOL special BM SAE 5W-40	3	gear oil C SAE 85W-140	13	truck SAE 50	9
BIXXOL special C1 SAE 5W-30	3	gear oil LDI SAE 75W-80	11	U	
BIXXOL special C2 SAE 5W-30	3	gear oil LS SAE 85W-90	12	unigear SAE 80W-90	13
BIXXOL special C3 SAE 5W-30	3	gear oil MP SAE 80W-85	11	unigear S SAE 75W-90	12
BIXXOL special C4 SAE 5W-30	3	gear oil MP SAE 85W-90	11	unigear S SAE 75W-140	13
BIXXOL special FO SAE 5W-30	4	gear oil MPX SAE 75W-80	11		
BIXXOL special SR SAE 10W-60	4	gear oil MPX SAE 75W-90	11		
BIXXOL special V6 SAE 0W-30	4	gear oil SLY SAE 75W-90	11		
BIXXOL special V7 SAE 5W-30	4	gear oil V SAE 80W-90	11		
brake fluid DOT 5.1	16				

▼ Személygépkocsi motorolajok – OMV BIXXOL special

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbánáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV BIXXOL special BM SAE 5W-40 (szintetikus) Term. sz.: 163110 1l, 57l, 205l	85,5	14,4	230	<-37	854	OMV BIXXOL special BM: szintetikus, nagyteljesítményű, gazdaságos motorolaj, elsősorban MERCEDES, BMW és PORSCHE személygépjárművekhez. Rendkívül megbízható még szélsőségesen hosszú olajcsere intervallum esetén is. ACEA A3/B4, API SM/CF Jóváhagyások: MB 229.5, BMW LL-01, Porsche, VW 502 00/503 01/505 00
OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30 (szintetikus) Term. sz.: 163106 1l, 205l	54	9,8	210	<-39	848	OMV BIXXOL special C1: szintetikus, nagyteljesítményű motorolaj, rendkívül alacsony hamutartalommal, elsősorban újabb MAZDA benzin és dízel részecskeszűrős motorokhoz. Az új low SAPS technológia rendkívül alacsony szulfáthamu, foszfor és kéntartalma miatt kíméli a környezetet és a részecskeszűrőt. ACEA A5/B5/C1
OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30 (szintetikus) Term. sz.: 163107 1l, 205l	69,9	11,8	230	<-36	852	OMV BIXXOL special C2: alacsony hamutartalmú, szintetikus, nagyteljesítményű motorolaj, elsősorban újabb PEUGEOT, CITROËN, HONDA és TOYOTA benzin és dízel részecskeszűrős motorokhoz. Az új midSAPS technológia alacsony szulfáthamu, foszfor és kéntartalma miatt kíméli a környezetet és a részecskeszűrőt. ACEA A5/B5/C2, API SM/CF, FIAT 9.55535-S1, PSA B71 2290
OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30 (szintetikus) Term. sz.: 163104 1l, 57l, 205l	68,9	11,7	230	<-39	852	OMV BIXXOL special C3: alacsony hamutartalmú, szintetikus motorolaj, benzin és dízel részecskeszűrős motorokhoz. Rendkívül megbízható és maximálisan üzemanyag-takarékos. Az új midSAPS technológia alacsony szulfáthamu, foszfor és kéntartalma miatt kíméli a környezetet és a részecskeszűrőt. ACEA A3/B4/C3, API SM/CF, FIAT 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, GM dexos 2® Jóváhagyások: BMW LL-04, MB 229.51, VW 502 00/505 00/505 01
OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30 (szintetikus) Term. sz.: 163111 1l, 57l, 205l	70,5	11,8	210	<-42	854	OMV BIXXOL special C4: szintetikus, nagy teljesítményű motorolaj, rendkívül alacsony hamutartalommal, elsősorban a legújabb RENAULT benzin- és részecskeszűrős dízelmotorokhoz. A rendkívül kis hamutartalmú technológia (low SAPS) kíméli a környezetet és a részecskeszűrőt. A kiváló öregedésállósága extrém hosszú olajcsere periódust tesz lehetővé. ACEA A3/B4/C4, RENAULT RN 0720

▼ Személygépkocsi motorolajok – OMV BIXXOL special

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbanáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30 (szintetikus) Term. sz.: 163100 1l, 205l	63,8	10,8	220	<-42	855	OMV BIXXOL special FO: szintetikus, nagyteljesítményű, üzemanyag-takarékos motorolaj, FORD turbófeltöltésű, vagy anélküli dízel- és benzinmotorokhoz. Rendkívül megbízható még hosszú olajcsere intervallumok esetén is. ACEA A5/B5, API SL/CF, ILSAC GF-3, Ford WSS-M2C913-C Visszafelé kompatibilis, azaz használható a korábbi Ford WSS-M2C913-A és WSS-M2C913-B olajok helyett is.
OMV BIXXOL special SR SAE 10W-60 (teljesen szintetikus) Term. sz.: 163109 1l, 205l	126,9	22,2	250	<-36	863	OMV BIXXOL special SR: teljesen szintetikus, nagyteljesítményű, csúcsminőségű motorolaj. Elsősorban rendkívül szélsőséges versenyviszonyok között működő 4-ütemű motorokhoz fejlesztették ki, ahol optimális kenést biztosít még a legnagyobb fordulatszámnál, és a legmagasabb hőmérsékletnél is. ACEA A3/B4, API SL
OMV BIXXOL special V6 SAE 0W-30 (teljesen szintetikus) Term. sz.: 163103 1l, 57l, 205l	53,8	9,5	220	<-39	856	OMV BIXXOL special V6: teljesen szintetikus, üzemanyag-takarékos motorolaj, amely alkalmas a 2000-es évjáratától a VW-csoport WIV rendszerű (változó szervizintervallumú) gépjárműveihez, illetve egység-befecskendezős motorokhoz is. Meghosszabbított szervizintervallumot tesz lehetővé nagy üzembiztonság és nagy biztonsági tartalékok mellett. ACEA A5/B5, API SL/CF Jóváhagyások: VW 503 00/506 00/506 01
OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30 (szintetikus) Term. sz.: 163105 1l, 57l, 205l	70,8	11,6	230	<-36	850	OMV BIXXOL special V7: szintetikus, üzemanyag-takarékos, alacsony hamutartalmú motorolaj. Tökéletesen megfelel a VW-csoport részecskeszűrős vagy Pumpe-Düse motorjaihoz. A nagy teljesítménytartalékok hosszú olajcsere periódust tesznek lehetővé. Az új technológia kíméli a részecskeszűrőt és a környezetet. ACEA A3/B4/C3 Jóváhagyások: VW 504 00/507 00, BMW LL-04, MB 229.51 Visszamenőleg kompatibilis, azaz használható a VW 502 00/503 00/503 01/505 00/505 01/506 01 olajok helyett. (Kivétel R5 és V10 Pumpe Düse rendszerű motorok részecskeszűrővel vagy anélkül a 2000-es modellévtől 2005 végéig.) Azokhoz a motorokhoz is alkalmas, amelyekhez ACEA C2 olajat írtak elő.

▼ Személygépkocsi motorolajok – OMV BIXXOL premium

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbáspon t °C	Folyáspon t °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV BIXXOL premium SAE 5W-40 (szintetikus) Term. sz.:163000 1l, 4l, 20l, 57l, 205l	87,3	14,5	230	<-36	855	OMV BIXXOL premium: szintetikus, gazdaságos motorolaj a legújabb generációs benzin- és dízelüzemű motorokhoz. Kiváló kenési tulajdonságokkal, nagy teljesítmény és biztonsági tartalékokkal rendelkezik. ACEA A3/B4, API SM/CF, FIAT 9.55535-M2, PSA B71 2296, RENAULT RN 0710 Jóváhagyások: GM-LL-B-025, VW 502 00/505 00, MB 229.3
OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40 (szintetikus) Term. sz.: 163001 1l, 4l, 205l	87,3	14,5	230	<-36	855	OMV BIXXOL premium diesel: szintetikus, üzemanyag-takarékos, nagyteljesítményű motorolaj nagy fordulatszámú, turbófeltöltős vagy szívódízel motorokhoz. Kiváló kenési tulajdonságokkal, nagy teljesítmény és biztonsági tartalékokkal rendelkezik még hosszú olajcsere intervallum esetén is. ACEA A3/B4, API CF, FIAT 9.55535-N2, PSA B71 2296, RENAULT RN 0710 Jóváhagyások: GM-LL-B-025, VW 502 00/505 00, MB 229.3


▼ Személygépkocsi motorolajok – OMV BIXXOL extra

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbáspon t °C	Folyáspon t °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV BIXXOL extra SAE 10W-40 (szintetikus) Term. sz.:163030 1l, 4l, 20l, 57l, 205l	110	14,8	226	<-33	868	OMV BIXXOL extra: rész-szintetikus, többfokozatú motorolaj benzin- és dízelüzemű motorokhoz. Turbófeltöltő és katalizátor estén is használható. Szélsőséges működési és közlekedési feltételek esetén is kiválóan megfelel, nagy biztonsági tartalékokkal rendelkezik. ACEA A3/B4, API SL/CF, PSA B71 2294, Renault RN 0700 Jóváhagyások: MB 229.3, VW 502 00/505 00
OMV BIXXOL extra diesel SAE 10W-40 (szintetikus) Term. sz.: 163031 1l, 4l	108	14,7	225	<-33	868	OMV BIXXOL extra diesel: rész-szintetikus, többfokozatú motorolaj dízelüzemű motorokhoz. Turbófeltöltőnél is alkalmazható. Szélsőséges működési és közlekedési feltételek esetén is kiválóan megfelel, nagy biztonsági tartalékokkal rendelkezik. ACEA A3/B4, API CF, PSA B71 2294 Jóváhagyások: MB 229.3, VW 502 00/505 00

▼ Személygépkocsi motorolajok – OMV BIXXOL economic

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbánpont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV BIXXOL economic SAE 15W-40 (ásványi) Term. sz.: 163060 1l, 4l, 57l, 205l	107	14,3	220	<-27	883	OMV BIXXOL economic: többfokozatú motorolaj univerzális, egész éves használatra, benzin- és dízelüzemű személygépkocsi motorokhoz. ACEA A3/B4, API SL/CF Jóváhagyások: MB 229.1, VW 501 01/505 00
OMV BIXXOL economic diesel SAE 15W-40 (ásványi) Term. sz.: 163061 1l, 4l	107	14,3	220	<-27	883	OMV BIXXOL economic diesel: többfokozatú motorolaj, univerzális, egész éves használatra, dízelüzemű személygépkocsi motorokhoz. ACEA A3/B4, API CF Jóváhagyások: MB 229.1, VW 502 00/505 00

ACEA haszonjármű specifikációk - áttekintés

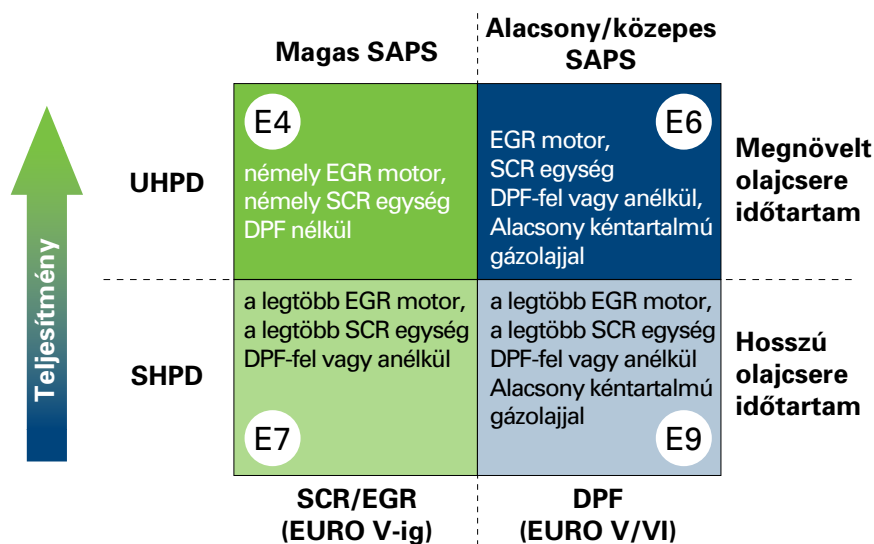

UHPD: Ultra-magas teljesítményű dízel motorolaj


SHPD: Szuper-magas teljesítményű dízel motorolaj

EGR: Kipufogógáz visszavezetés

SCR: Szelektív katalitikus redukció AdBlue használatával, a NOx kibocsátás csökkentése érdekében

DPF: Dízel részecskeszűrő a részecske kibocsátás csökkentésére

OMV haszonjármű olajok - felső kategória

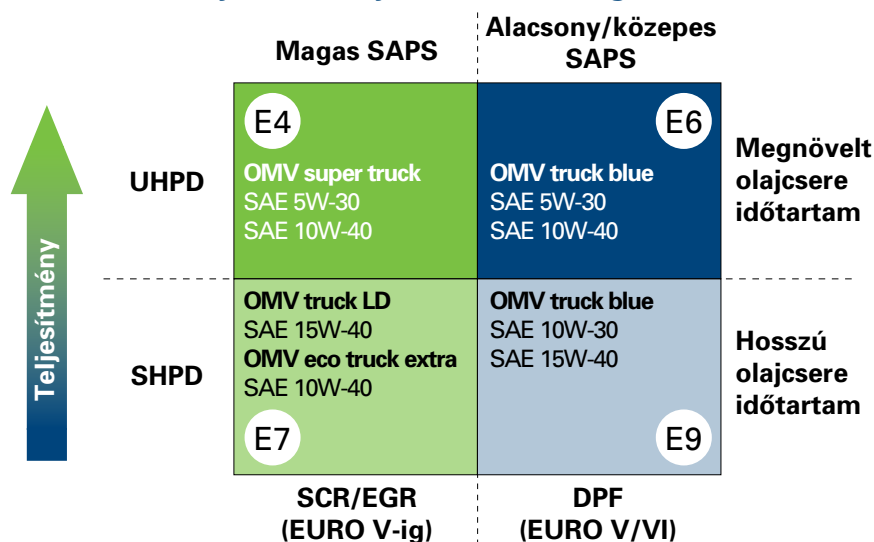

▼ Haszongépjármű motorolajok

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbászpont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV super truck SAE 5W-30 Term. sz.: 168360 57l, 205l	74	12,0	210	<-54	863	<p>OMV super truck SAE 5W-30: teljesen szintetikus, legújabb generációjú, super-ultra nagy teljesítményű dízel motorolaj (SUHPD). Ez az új prémiumtermék elsősorban alacsony emissziójú dízelüzemű haszongépjárművekhez (SCR rendszerekhez is) és meghosszabbított olajcsere periódushoz készült. Nagyteljesítményű, dízelüzemű haszongépjárművek esetén akár 4%-os üzemanyag megtakarítást is lehetővé tesz. Kiváló hideg és forró üzemi tulajdonságai lehetővé teszik a legnehezebb tartós igénybevételt extrém éghajlati körülmények esetén és nagy szélességi fok tartományban.</p> <p>ACEA E4/E7, API CI-4, CES 20071/72/76/77, CATERPILLAR CAT ECF-2, DAF HP-1/HP-2, GLOBAL DHD-1, IVECO, MACK EO-M Plus, MTU MTL 5044 Type 3, ZF TE-ML 07D Jóváhagyások: DEUTZ DQC IV-05, MAN 3277, MB 228.5, RENAULT RXD, SCANIA LDF, VOLVO VDS-3</p>
OMV super truck SAE 10W-40 Term. sz.: 168362 20l, 57l, 205l	98	14,4	220	<-39	867	<p>OMV super truck SAE 10W-40: szintetikus, ultra nagy teljesítményű (UHPD) dízel motorolaj univerzális használatra. A leghosszabb olajcsere periódust teszi lehetővé csekély olajfogyasztás mellett. Gazdaságos üzemanyag felhasználást biztosít, alacsony hőmérsékleten is könnyű hidegindítást tesz lehetővé.</p> <p>ACEA E4/E7, API CI-4, Cummins CES 20077/78, DAF Extended Drain, DEUTZ DQC III-05, Mack EO-M Plus, ZF TE-ML 03A, 07C, 07D Jóváhagyások: MAN 3277, MB 228.5, MTU MTL 5044 Type 3, RENAULT RXD/RLD-2, SCANIA LDF-2, VOLVO VDS-3</p>
OMV truck blue SAE 5W-30 Ter. sz.: 168353 4l, 205l OMV truck blue SAE 10W-40 Term. sz.: 168355 4l, 20l, 57l, 205l	67 95	11,4 14,4	220 230	<-45 <-30	855 861	<p>OMV truck blue SAE 5W-30 és SAE 10W-40 szintetikus, alacsony hamutartalmú haszongépjármű olaj, rendkívül szigorú kibocsátási korlátozással. Az innovatív szintetikus formulázást speciálisan SCR-vel és részecskeszűrővel rendelkező, EURO 4 és EURO 5 kibocsátási szintű haszongépjárművek számára fejlesztették ki.</p> <p>ACEA E4/E6/E7, API CI-4, CATERPILLAR ECF-1, DAF HP-2 Jóváhagyások: MAN 3477, 3277 CRT, MB 228.51, MB 228.5 (SAE 10W-40), MTU MTL 5044 Type 3.1, RENAULT RXD, TATRA TDS 30/12, VOLVO VDS-3</p>

▼ Haszongépjármű motorolajok

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbanáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV truck blue SAE 10W-30 Term. sz.: 168356 205l	85	12,0	210	<-36	868	OMV truck blue SAE 10W-30 és SAE 15W-40: alacsony hamutartalmú motorolaj, melyet kifejezetten Euro 5 motorokhoz, illetve a jövő komplex kipufogógáz tisztító rendszerrel felszerelt (részecskeszűrő/SCR) EURO 6-os motorjaihoz fejlesztettek ki.
OMV truck blue SAE 15W-40 Term. sz.: 168354 205l	109	14,6	230	<-30	872	ACEA E7/E9, API CJ-4/SM CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 20081, Deutz DQC III-05, Mack EO-O Premium Plus, MTU MTL 5044 Type 2.1, ZF TE-ML07C Jóváhagyások: MAN 3275, MB 228.31, RENAULT Truck RLD-3, VOLVO VDS-4
OMV eco truck extra SAE 10W-40 Term. sz.: 167820 20l, 57l, 205l	93	14,0	220	<-36	872	OMV eco truck extra SAE 10W-40: rész-szintetikus alapanyagokból készült, üzemanyag takarékos, SHPD típusú motorolaj vegyes gépjárműflottákhoz. Rendkívül kis emissziójú haszongépjármű motorokhoz fejlesztették ki. Ideális meghosszabbított olajcsere periódusú gépjárműflottákhoz. Alkalmas valamennyi benzín, illetve dízelüzemű személygépkocsi motorhoz is. ACEA A3/B4/ E3/E5/E7, API CI-4/SL, CATERPILLAR ECF-2, DAF HP-2, DEUTZ TR 0199, GLOBAL DHD-1, IVECO (Cursor, Tector), MACK EO-M Plus, SCANIA, TATRA 30/12, VW500 00/505 00, ZF TE-ML 03A, 07C/D Jóváhagyások: MAN 3275, MB 228.3, MTU MTL 5044 Type 2, RENAULT RLD-2, VOLVO VDS-3, CUMMINS CES 20076/77/78
OMV truck LD SAE 15W-40 Term. sz.: 168321 4l, 20l, 57l, 205l	109	14,9	222	<-27	883	OMV truck LD: nagy teljesítményű, SHPD típusú motorolaj elsősorban dízelüzemű haszongépjárművekhez. Alkalmazható valamennyi építőipari, illetve mezőgazdasági géphez, a gyártói előírások figyelembe vételével. Kiváló minősége lehetővé teszi a felhasználását megnövelt olajcsere intervallumok esetén, hosszú távú teherszállító járművek, buszok, illetve személygépjárművek esetén is. ACEA E3/E5/E7/ B3/B4/A3, ALLISON C4, API CI-4/SJ, DAF, FENDT, GLOBAL DHD-1, MACK EO-M Plus, RENAULT RLD, SCANIA, VW501 01/505 00, ZF TE-ML 03A,07C/D Jóváhagyások, SAE 15W-40: MAN 3275, MB228.3, MTU MTL 5044 Type 2, SKODA-LIAZ 258-3, TATRA TDS 30/12, VOLVO VDS-3, CUMMINS CES 20076/77/78
OMV truck LD SAE 20W-50 Term. sz.: 168320 20l, 205l	171	18,1	228	<-27	889	
OMV truck M plus SAE 15W-40 Term. sz.: 167915 4l, 20l, 57l, 205l	104	14,2	227	<-27	883	OMV truck M plus SAE 15W-40: kiváló minőségű, többfokozatú HPD-típusú haszongépjármű motorolaj vegyes járműparkokhoz. ACEA A3/B3/ B4/E2, API CG-4/SL, ALLISON C4, ÖAF/ STEYR D1, MIL-L-2104 E, MIL-L-46152 E, SCANIA, VW501 01/505 00, ZF TE-ML 03A, 07C/D Jóváhagyások: AVIA, MAN 271, MB 228.1, MTU MTL 5044 Type 1, SKODA-LIAZ 258-2, TATRA TDS 30/12, VOLVO VDS

▼ Haszongépjármű motorolaj – földgáz és PB üzemhez

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbanáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV multigas plus SAE 10W-40 Term. sz.: 167711 205l	96	14,2	220	<-30	859	OMV multigas plus SAE 10W-40: új fejlesztésű, szintetikus, többfokozatú motorolaj PB vagy földgázüzemű jármű motorokhoz, elsősorban haszongépjárművekhez. ACEA E4/E6/E7 Jóváhagyások: MAN 3271-1

▼ Haszongépjármű motorolaj – konzerválóolajok

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbanáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV korrex EK SAE 15W-40 Term. sz.: 166430 205l	104	13,7	217	<-27	885	OMV korrex EK SAE 15W-40: bejárató és korrózió gátló motorolaj elsősorban haszongépjárművekhez és stabil motorokhoz. Az ipar valamennyi területén széles körben alkalmazható a motorok hosszú távú védelmére, valamint mezőgazdasági gépek téli tárolásához. ACEA A3/B3/E2, API CG-4/SG

▼ Egyfokozatú motorolajok

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbanáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV truck SAE 10W Term. sz.: 167510 20l, 57l, 205l	46	7,2	210	<-36	877	OMV truck: csúcsmínőségű, egyfokozatú motorolajok vegyes alkalmazáshoz. Ideálisak dízelüzemű haszongépjárművekhez, valamint benzinüzemű járművekhez is (pl. OMV truck SAE 30 benzines fűnyírókhoz). Alkalmos sebességváltókhöz, retarderekhez, intarderekhez, nyomaték váltókhöz, valamint hidraulikus rendszerekhez mezőgazdasági és ipari gépek esetében.
OMV truck SAE 20W-20 Term. sz.: 167520 20l, 57l, 205l	55	8,1	228	<-33	878	
OMV truck SAE 30 Term. sz.: 167530 20l, 57l, 205l	102	11,8	235	<-27	890	Alkalmos továbbá légkompresszorok kenéséhez. Kérjük, tanulmányozza a gyártói elírásokat!
OMV truck SAE 40 Term. sz.: 167542 57l, 205l	150	15,0	237	<-15	897	ACEA A2/B2/E2, API CG-4/SG, CATERPILLAR TO-2 (SAE 10, 20, 30, 40 és 50), ZF TE-ML 04A (SAE 30 és 40), MB 228.0 (SAE 20, 30, 40 és 50) Jóváhagyások: MAN 270 (SAE 20, 30 és 40), MTU MTL 5044 Type 1, Steyr A,B,C (SAE 30 és 40), New Sulzer Diesel (SAE 30 és 40), VOITH VSN 6086/21 (SAE 50)
OMV truck SAE 50 Term. sz.: 167550 57l, 205l	201	18,2	245	<-12	900	

▼ Motorkerékpár olajok – négyütemű motorokhoz

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbanáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV BIXXOL motor bike 4T-S SAE 10W-50 Term. sz.: 163150 1l, 57l	133	19,4	243	<-39	847	OMV BIXXOL motor bike 4T-S: Valamennyi kategóriájú és gyártmányú, négyütemű motorkerékpárhoz alkalmas, nagy teljesítményű, teljesen szintetikus motorolaj. Alkalmazható motorokhoz, tengelykapcsolókhoz, és hidraulikus tengelykapcsolókhoz, szélsőséges körülmények között is. Megfelelő robogókhoz, versenymotorokhoz és gokartokhoz is. API SG, JASO MA
OMV BIXXOL motor bike 4T-M SAE 20W-50 Term. sz.: 163151 1l, 57l, 205l	159	17,6	230	<-27	890	OMV BIXXOL motor bike 4T-M: többfokozatú motorolaj bármely típusú négyütemű motorkerékpárhoz – nagy hengerűrtartalmú többhengerestől a kis egyhengeresig. Egyaránt alkalmazható száraz és nedves tengelykapcsolóhoz. API SG, JASO MA

▼ Motorkerékpár olajok – kétütemű motorokhoz

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbanáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV BIXXOL motor bike 2T-S Term. sz.: 163200 1l, 205l	78	12,3	160	<-30	901	OMV BIXXOL motor bike 2T-S: teljesen szintetikus motorolaj kétütemű motorokhoz. Egyaránt alkalmas valamennyi kétütemű versenymotorhoz, robogóhoz, valamint magas fordulatszámú kerti gépekhez. API TC++, ISO-L-EGD, JASO FC, PIAGGIO®, TISI
OMV BIXXOL motor bike 2T Term. sz.: 163201 0,22l (48db), 1l, 1l, 205l	70	9,7	147	<-18	880	OMV BIXXOL motor bike 2T: szintetikus, füstszegény, 2-ütemű motorolaj elsősorban sűrűn lakott területeken való használatra. Különösen alkalmas motorkerékpárok, robogók, mopedek, vagy egyéb kétütemű motorok (fűnyírók, láncfűrészek, stb.) erős igénybevételnek kitett motorjaihoz. Alkalmas továbbá frissolaj kenésű rendszerekhez. API TC, ISO-L-EGD, JASO FC, TISI
OMV BIXXOL motor bike 2T-M Term. sz.: 163202 1l, 57l, 205l	65	8,8	162	<-12	880	OMV BIXXOL motor bike 2T-M: önkeveredő motorolaj kétütemű motorkerékpárokhoz, robogókhoz, mopedekhez valamint egyéb kétütemű motorokhoz (kerti gépek, láncfűrészek, stb.). Ideális frissolaj kenésű rendszerekhez. API TC, ISO-L-EGB, JASO FB
OMV power boat 2T Term. sz.: 162520 1l (szezonális)	61	8,6	142	<-33	881	OMV power boat 2T: önkeveredő, 2-ütemű motorolaj, elsősorban kétütemű csónakmotorokhoz. API TC, NMMA TC-W3

▼ Személygépkocsi sebességváltó olaj

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbánáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV gear oil SLY SAE 75W-90 Term. sz.: 183240 1l, 57l	88	14,6	180	<-51	883	OMV gear oil SLY SAE 75W-90: teljesen szintetikus hajtóműolaj kézi kapcsolású sebességváltókhoz és osztóművekhez. Rendkívüli téli hidegben is biztosítja a sebességváltó megfelelő kapcsolhatóságát. API GL-4, VW 501 50

▼ Haszongépjármű sebességváltó olajok

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbánáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV gear oil MPX SAE 75W-80 Term. sz.: 183060 57l, 205l	65	10,3	220	<-51	861	OMV gear oil MPX SAE 75W-80: teljesen szintetikus, energiatakarékos sebességváltó olaj haszongépjárművekhez, rendkívül hosszú olajcsere periódusokhoz (MAN: 320.000 km). API GL-4 Jóváhagyások: EATON Getriebe, MAN 341 Type E4, MAN 341 Type V-R, Voith Retarder, VOLVO 97307, ZF TE-ML 08
OMV gear oil MPX SAE 75W-90 Term. sz.: 183070 57l, 205l	98	14,2	215	<-39	847	OMV gear oil MPX SAE 75W-90: teljesen szintetikus, energiatakarékos haszongépjármű sebességváltó olaj, rendkívül hosszú olajcsere periódusokhoz. API GL-4 Jóváhagyások: MB 235.11, ZF TE-ML 08
OMV gear oil LDI SAE 75W-80 Term. sz.: 183620 57l, 205l	66	9,5	230	<-39	879	OMV gear oil LDI SAE 75W-80: speciális, szintetikus sebességváltó olaj, rendkívül hosszú olajcsere periódusokhoz (320.000 km-ig), elsősorban sebességváltó és intarder kombinációhoz. API GL-4 Jóváhagyások: MAN 341 Type E-3, MAN 341 Type Z-3, ZF TE-ML 02D, 08
OMV gear oil MP SAE 80W-85 Term. sz.: 183010 57l, 205l	107	11,7	216	<-30	891	OMV gear oil MP SAE 80W-85 és SAE 85W-90: nagy nyomásfelvevő képességgel rendelkező sebességváltó olajok. API GL-4, STEYR F1 (SAE 80W-85), ZETOR
OMV gear oil MP SAE 85W-90 Term. sz. 183020 1l, 57l, 205l	148	14,4	214	<-21	894	Jóváhagyások: MAN 341 Type E-1, MAN 341 Type Z-1, MB 235.1 (SAE 80W-85), TATRA, ZF TE-ML 02A, 08, 16A (SAE 85W-90), 17A, 19A (SAE 85W-90)
OMV gear oil V SAE 80W-90 Term. sz.: 182016 205l	164	16,0	258	<-30	891	OMV gear oil V SAE 80W-90: többfokozatú sebességváltó olaj elsősorban Volvo haszongépjárművekhez. API GL-3, VOLVO 97305

▼ Haszongépjármű hátsóhíd olajok

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbanáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV gear oil BSX SAE 75W-90 Term. sz.: 183270 57l, 205l	115	16,8	220	<-48	867	OMV gear oil BSX SAE 75W-90: teljesen szintetikus, energiatakarékos hátsóhíd olaj elsősorban haszongépjárművek számára, rendkívül hosszú olajcsere periódus esetére. API GL-5, MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 1:0 Jóváhagyások: MAN 342 Type S-1, MB 235.8, VOLVO 97312, ZF TE-ML 07A, 08, 12B, 16F, 17B
OMV gear oil B SAE 80W-90 Term. sz.: 183220 205l	151	14,9	210	<-30	899	OMV gear oil B SAE 80W-90 és SAE 85W-90: nagy terheléstűrő hajtóműolaj. Alkalmos gépjármű hipoid hajtásokhoz, nagy tengelyeltolás esetén is.
OMV gear oil B SAE 85W-90 Term. sz.: 183210 20l, 57l, 205l	148	14,3	212	<-21	898	API GL-5, FORD M2C-94A, FENDT, NH 520 A, STEYR G, VOITH VSN 6086/19/20 Jóváhagyások: MAN 342 Type M-1 (SAE 85W-90), MAN 342 Type M-2 (SAE 80W-90), MB 235.0, TATRA TDS 80/32, ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16C, 17B, 19B, 21A
OMV gear oil LS SAE 85W-90 Term. sz.: 182520 20l, 57l, 205l	144	13,8	226	<-24	903	OMV gear oil LS SAE 85W-90: speciális adalékokat (limited slip) tartalmazó hajtóműolaj limited slip differenciálművekhez, a gyártó előírásainak megfelelően. API GL-5, ZF TE-ML 16E Jóváhagyások: ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12C, 21C

▼ Haszongépjármű sebességváltó és hátsóhíd olajok

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbanáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV unigear S SAE 75W-90 Term. sz.: 183520 57l, 205l	89	14,4	195	<-45	872	OMV unigear S SAE 75W-90: üzemanyag-takarékos, teljesen szintetikus, magas teljesítményszintű univerzális hajtóműolaj sebességváltókhöz és hidakhoz, a gyártó előírásainak megfelelően. Kiváló tulajdonságainak köszönhetően alacsony hőmérsékleten is könnyű kapcsolhatóságot biztosít. API GL-2 - 5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 1:0 Jóváhagyások: MAN 3343 Type S, MAN 341 Type E3, TATRA 120/48, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

▼ Haszongépjármű sebességváltó és hátsóhid olajok

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbánáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV unigear S SAE 75W-140 Term. sz.: 183535 57l, 205l	142	24,2	210	<-36	883	OMV unigear S SAE 75W-140: teljesen szintetikus sebességváltó olaj, széles alkalmazási hőmérséklettartományra. API GL-5 olajokhoz készítették sebességváltókban és hátsóhidakban történő alkalmazásra. Maximális működési megbízhatóságot garantál, a leghidegebb téltől a legmelegebb nyárig, még szélsőséges működési feltételek mellett is. API GL-5 ajánlott: IVECO, SCANIA STO 1:0 sebességváltóhoz és hátsóhidakhoz, valamint VOLVO hátsóhidakhoz 97310, ZF TE-ML 07A, 08
OMV unigear SAE 80W-90 Term. sz.: 183510 1l, 20l, 57l, 205l	159	15,6	205	<-30	903	OMV unigear SAE 80W-90: nagyteljesítményű, univerzális sebességváltó olaj, melyet rendkívül stabil viszkozitás jellemez. A gyártó utasításainak megfelelően alkalmazható sebességváltókban és hátsóhidakban. API GL-2 - 5, API MT-1, DAF, IVECO, MB 235.0, MIL-PRF-2105E, SCANIA, Voith-VSN 6081/19/20 Jóváhagyások: MAN 3343 Type M, MAN 341 Type E2, TATRA TDS 80/32, ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A
OMV gear oil C SAE 80W-140 Term. sz.: 183233 57l, 205l	258	25,4	200	<-30	902	OMV gear oil C SAE 80W-140 és 85W-140: többfokozatú, hipoid sebességváltó olajok, egész éves használatra, hipoid hátsóhidakhoz, végső meghajtásokhoz, stb. Ajánlott SCANIA teherautó sebességváltókhoz és hátsóhidakhoz.
OMV gear oil C SAE 85W-140 Term. sz.: 183234 57l, 205l	365	25,8	212	<-21	912	API GL-5, NH 524A (85W-140), VOLVO 97310, ZF TE-ML 07A, 08

▼ Automata sebességváltó olajok

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbánáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV ATF S Term. sz.: 183320 205l	34	7,2	206	<-48	840	OMV ATF S: teljesen szintetikus, nagyteljesítményű automata sebességváltó folyadék. Rendkívül jó viszkozitás-hőmérséklet viselkedése következtében szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között is maximálisan pontos sebességváltást tesz lehetővé. Alkalmazható a legújabb generációjú automata sebességváltókhoz, pl. 5-fokozatú Mercedes és VW Tiptronic. ALLISON C4, CAT T02, GM DEXRON® II E, VOLVO 97335 Jóváhagyások: MAN 339 Type V-2, MAN Type Z-2, MB 236.8, VOITH 55.6336.32, ZF TE-ML 04D, 09X, 14B, 16L

▼ Automata sebességváltó olajok

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbánpont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV ATF M plus Term. sz.: 183326 205l	26,9	6,5	200	<-51	850	OMV ATF M plus: szintetikus, piros színű, automata sebességváltó folyadék kifejezetten a Mercedes-Benz legújabb 7 fokozatú automata váltóihoz (NAG 2, Type 722.9). Az OMV ATF M plus visszafelé kompatibilis minden 5 fokozatú MB automata váltóval (Type 722.6) és kiválóan alkalmazható régebbi automata váltókban csökkent váltási komfort esetén. Jóváhagyások: MB 236.14
OMV ATF III Term. sz.: 183330 1l, 20l, 57l, 205l	35	7,3	209	<-48	862	OMV ATF III: szintetikus, piros színű, többfunkciós, nagyteljesítményű erőátviteli folyadék sebességváltókhoz, automata sebességváltókhoz és szervokormány rendszerekhez, a gyártó elírásainak megfelelően. Alacsony hőmérsékleten is kiválóan használható, alacsony viszkozitás-hőmérséklet függőségű, ami szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között is pontos sebességváltást tesz lehetővé. Allison C-4, CATERPILLAR TO-2, FORD MERCON®, GM DEXRON®-IIIIG, RENK, VOLVO 97340 Jóváhagyások: MAN 339 Type V-1, MAN 339 Type Z-1, VOITH H55.6335.XX, ZF TE-ML 02F, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 17C
OMV ATF D II Term. sz.: 183311 1l, 20l, 57l, 205l	34	7,2	202	<-45	864	OMV ATF II: piros színű hajtóműfolyadék automata sebességváltókhoz és szervokormány rendszerekhez, a gyártó elírásainak megfelelően. Allison C-4, CATERPILLAR TO-2, FORD MERCON®, VOLVO 97335, VW Jóváhagyások: GM DEXRON® II-D, MAN 339 Type V-1, MAN 339 Type Z-1, MB 236.6, VOITH H55.6335.XX, ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 14A, 17C
OMV ATF A Term. sz.: 183120 1l, 57l, 205l	31	6,9	210	<-36	879	OMV ATF A: piros színű hajtóműfolyadék automata sebességváltókhoz, hidraulikus tengelykapcsolókhoz és szervokormány rendszerekhez. Alkalmas Mercedes kézi kapcsolású váltókhoz a gyártó elírásainak megfelelően. Bizonyos motorkerékpároknál lengéscsillapító olajként használható. ATF Type A Suffix A, Allison C-4, CATERPILLAR TO-2, RENK, VOLVO 97325 Jóváhagyások: MB 236.2, MAN 339 Type A
OMV fluid LHM Term. sz.: 172580 1l	18	6,3	110	<-45	850	OMV fluid LHM: alacsony viszkozitású hajtóműolaj elsősorban CITROEN szintszabályozókhoz és hidraulikus rendszerekhez. CITROEN, New Holland NH 610A (fék/kuplung)

▼ Univerzális traktorolajok - STOU

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbánáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV austrotrac SAE 10W-40 Term. sz.: 168240 20l, 57l, 205l	85	13,1	220	<-33	867	<p>OMV austrotrac: kiváló minőségű, rész-szintetikus, STOU-típusú (Super Tractor Oil Universal) univerzális traktorolajok motorokhoz, hidraulikákhoz és nedves fékkel rendelkező sebességváltókhoz, egész éves használatra. Ezek a többfunkciós olajok egyaránt alkalmazhatók személygépjárművekhez, haszongépjárművekhez, mezőgazdasági gépekhez és építőipari gépekhez.</p> <p>ACEA E2, API CF-4/SF and GL-4, ALLISON C-4, Case NEW HOLLAND CNH MAT3525, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C159-B, FORD M2C159-C, JOHN DEERE JDM J27, MB 228.1, MF M1139, M1144, M1145, MIL-L-2104 D, NEW HOLLAND 324G, Jóváhagyások: ZF TE-ML06B, 06C, 06F, 07B Ajánlott a ZF S-MATIC fokozat nélküli váltóval rendelkező járművekhez, CASE-STEYR-NEW HOLLAND CVX/CVT/TVT, FENDT, DEUTZ-FAHR, STEYR 9000, LINDNER Geotrac Serie 4, VALTRA</p>
OMV austrotrac SAE 15W-30 Term. sz.: 168225 tartályautó	82	10,9	220	<-27	885	

▼ Univerzális traktorolajok - UTTO

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbánáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV austromatic HGN Term. sz.: 183410 20l, 57l, 205l	78	11,5	220	<-27	886	<p>OMV austromatic HGN: univerzális olaj kombinált kenési rendszerű építőgépek és traktorok hidraulikáihoz, hajtóműveihez és nedves fékjeihez. (UTTO) Viszkozitási osztály SAE 15W-30 ill. SAE 80W</p> <p>API GL-4, Case NEW HOLLAND CNH MAT3525, FORD M2C86-B, MF M1135 Ajánlott: FORD, LINDNER, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, STEYR 900</p>
OMV austromatic LVX Term. sz.: 183420 20l, 57l, 205l	57.1	9,5	220	<-39	874	<p>OMV austromatic LVX: univerzális olaj kombinált kenési rendszerű építőgépek és traktorok hidraulikáihoz, hajtóműveihez és nedves fékjeihez. (UTTO) Viszkozitási osztály SAE 10W-30 ill. SAE 75W- 80</p> <p>API GL-4, Allison C-4, Case NEW HOLLAND CNH MAT3525/ MAT3509/MAT3505, CASE MS 1210/ MS 1207, CATERPILLAR TO-2, FORD ESN-M2C134-D/ M2C86-C/M2C86-B, FORD NEW HOLLAND FNHA-2-C-200.00/ FNHA-2-C-201.00, JOHN DEERE JDM J20C/D, KUBOTA UDT Fluid, LANDINI MACROS/C, MASSEY FERGUSON CMS M1145/M1143/M1141/ M1135, NH 410 B, VOLVO VCE WB 101 (97303), ZF TE-ML 03E, 05F, 06K Ajánlott: JOHN DEERE, STEYR Compact/ Profi, NEW HOLLAND, SAME, DEUTZ-FAHR, MASSEY FERGUSON, KUBOTA, ISEKI, CLAAS, RENAULT, Mc CORMICK</p>

▼ Univerzális építőgépolajok

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbanáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV construct TO-4 SAE 10W Term. sz.: 183540 57l, 205l	40	6,2	228	<-27	883	OMV construct: építőipari gépek számára kifejlesztett speciális olajok. Alkalmazhatók motorokhoz, power shift váltókhoz, sebességváltókhoz, mellékajtásokhoz, meghajtó tengelyekhez, csörlőkhöz, hidraulikus rendszerekhez és hidrosztatikus hajtóművekhez, a gyártó elírásainak megfelelően. ALLISON C-4, API CF/CF-2 and GL-4, CATERPILLAR TO-4, KOMATSU-DRESSER Jóváhagyások: ZF TE-ML 03C (SAE 10W), ZF TE-ML 03C, 07F (SAE 30)
OMV construct TO-4 SAE 30 Term. sz.: 183550 57l, 205l	94	10,7	242	<-24	890	
OMV construct TO-4 SAE 50 Term. sz.: 183555 205l	223	18,7	250	<-12	902	

▼ Egyéb közlekedési termékek - fékfolyadék

Termék megnevezés	Viszkozitás -40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Száraz forráspont °C	Nedves forráspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV brake fluid DOT 5.1 Term. sz.: 999375 0.25l (24db), 1l (6db)	800	2,2	265	190	1069	OMV brake fluid DOT 5.1: kiváló teljesítményű, glikoléter bázisú fékfolyadék, nagy biztonsági tartalékkal. ABS fékrendszerekhez. A nedves forráspont jelentősen magasabb, mint a DOT 3, illetve DOT 4 fékfolyadékok esetében. Bármely kereskedelmi forgalomban levő márkás fékfolyadékkal keverhető. DOT 5.1

▼ Egyéb közlekedési termékek – fagyálló folyadékok, szélvédőmosó folyadékok

Termék megnevezés	Fagyállósági tulajdonságok			Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
	Fagyálló rész	Vízrész	Használható	
OMV coolant SF Term. sz.: 178116 1l (12db), 60l	1 1 1	2 1,5 1	-20°C -27°C -40°C	OMV coolant SF: a legújabb generációjú, ibolya színű, nitrit- és szilikátmentes fagyálló koncentrátum modern, teljesen könnyűfém motorok teljes élettartamára. Hígítás nélkül soha nem szabad alkalmazni (max. 60% koncentrátum vízzel keverve). MAN 324-SNF, MB 325.3, MTU MTL 5048, PORSCHE, RENAULT, SCANIA TI 02-98 0813 T/B/M sv, VW (G12+) TL 774-D/F
OMV coolant plus Term. sz.: 178107 1l (12db), 50l, 200l	1 1 1	2 1,5 1	-20°C -27°C -40°C	OMV coolant plus: zöldeskék színű, nitritmentes, etán-diól bázisú, hosszú idejű használatra alkalmas fagyálló koncentrátum. Számos motortípushoz alkalmazható, többek között könnyűfém elemeket tartalmazó motorokhoz. Hígítás nélkül soha nem szabad alkalmazni (max. 60% koncentrátum vízzel keverve). AUDI, ASTM D 3306/D4985, KHD, MTU MTL 5048, NH 900A, OPEL/GM B 040 0240+QL 130 100, PORSCHE, SAAB 6901 599, AUDI/VW/SKODA/SEAT TL 774-C, VOLVO 128 6083, VW (G 11), ON V 5123 Jóváhagyások: BMW N 600 69.0, DEUTZ, MAN 324 NF, MAN 324 NF Pritarder, MB 325.0

▼ Egyéb közlekedési termékek – fagyálló folyadékok, szélvédőmosó folyadékok

Termék megnevezés	Fagyállósági tulajdonságok			Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
	Fagyálló rész	Vízrész	Használható	
OMV coolant 5123 Term. sz.: 178010 60l, 210l	1 1 1	2 1,5 1	-20°C -27°C -40°C	OMV coolant 5123: etán-diol bázisú fagyálló koncentrátum. Magas nitrirtartalma miatt különösen alkalmas dízelüzemű haszongépjárművekhez, buszokhoz és traktorokhoz. Megbízható védelmet nyújt az egész hűtőrendszer számára fagy, korrózió, túlhevülés, kavitáció, valamint lerakódások ellen. Hígítás nélkül soha nem szabad alkalmazni (max. 60% koncentrátum vízzel keverve). ASTM D 3306 (2001), BS 6580 (1992) and ÖNORM V 5123
OMV coolant perfect ready Term. sz.: 178030 1l (12db), 4l (4db), 200l	1	0	-40 °C	OMV coolant perfect ready: felhasználásra kész, előre hígított, etán-diol bázisú fagyálló folyadék, amely további hígítás nélkül -40 °C-ig fagyálló.
OMV crystal clear -70 Term. sz.: 394251 1l (12db), 5l, 25l, 200l	1 1 2 1	2 1 1 0	-11 °C -21 °C -34 °C -70 °C	OMV crystal clear -70: téli minőségű szélvédő és fényszóró tisztító koncentrátum. Alkalmazható valamennyi szélvédő- és fényszórómosó berendezéshez. Metanol mentes, antisztatikus hatású és biológiailag gyorsan lebontható. A koncentrátum fagyáspontja -70 °C.
OMV caristal summer 1:5 Term. sz.: 398810 5l	1	5	0 °C	OMV caristal summer 1:5: Nagy hatású tisztító adalék szélvédő és fényszóró mosó berendezésekhez nyári használatra. Ragyogó tiszta szélvédőt biztosít, és antisztatikus hatású adalékot tartalmaz. Kellemes illatú, minden járműben használható.

▼ Egyéb termékek – fűnyírógép motorolaj

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbanáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV gardenol SAE 30 Term. sz.: 168931 1l	102	11,8	234	<-27	890	OMV gardenol SAE 30: ásványolaj bázisú, egyfokozatú motorolaj lég- vagy vízhűtéses négyütemű fűnyírókhoz, kistraktorokhoz, rotációs kapákhoz és egyéb motoros gépekhez. Minden lég- és vízhűtéses, négyütemű, kisteljesítményű motorhoz ajánlott.

Kiszereelés:

Ha másként nincs jelölve:

– 1l (14 darabos csomagolásban) és

– 4l (4 darabos csomagolásban).

▼ Vásárolható kiszerezések

Termék megnevezés	1l	4l	20l	Kis hordó 57l	Nagy hordó 205l
Személygépkocsi motorolajok – OMV BIXXOL special					
OMV BIXXOL special BM SAE 5W-40	X			X	X
OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30	X				X
OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30	X				X
OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	X			X	X
OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30	X			X	X
OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	X				X
OMV BIXXOL special SR SAE 10W-60	X				X
OMV BIXXOL special V6 SAE 0W-30	X			X	X
OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	X			X	X
Személygépkocsi motorolajok – OMV BIXXOL premium					
OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	X	X	X	X	X
OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	X	X			X
Személygépkocsi motorolajok – OMV BIXXOL extra					
OMV BIXXOL extra SAE 10W-40	X	X	X	X	X
OMV BIXXOL extra diesel SAE 10W-40	X	X			
Személygépkocsi motorolajok – OMV BIXXOL economic					
OMV BIXXOL economic SAE 15W-40	X	X		X	X
OMV BIXXOL economic diesel SAE 15W-40	X	X			
Haszongépjármű motorolajok					
OMV super truck SAE 5W-30				X	X
OMV super truck SAE 10W-40			X	X	X
OMV truck blue SAE 5W-30		X			X
OMV truck blue SAE 10W-40		X	X	X	X
OMV truck blue SAE 10W-30					X
OMV truck blue SAE 15W-40					X
OMV eco truck extra SAE 10W-40			X	X	X
OMV truck LD SAE 15W-40		X	X	X	X
OMV truck LD SAE 20W-50			X		X
OMV truck M plus SAE 15W-40		X	X	X	X
Haszongépjármű motorolajok – földgáz és PB üzemhez					
OMV multigas plus SAE 10W-40					X
Haszongépjármű motorolajok – konzerválóolajok					
OMV korrex EK SAE 15W-40					X
Egyfokozatú motorolajok					
OMV truck SAE 10W			X	X	X
OMV truck SAE 20W-20			X	X	X
OMV truck SAE 30			X	X	X
OMV truck SAE 40				X	X
OMV truck SAE 50				X	X
Motorkerékpár olajok – négyütemű motorokhoz					
OMV BIXXOL motor bike 4T-S SAE 10W-50	X			X	
OMV BIXXOL motor bike 4T-M SAE 20W-50	X			X	X
Motorkerékpár olajok – kétütemű motorokhoz					
OMV BIXXOL motor bike 2T-S	X				X
OMV BIXXOL motor bike 2T	1l+0,22l				X
OMV BIXXOL motor bike 2T-M	X			X	X
OMV power boat 2T	X				
Személygépkocsi sebességváltó olajok					
OMV gear oil SLY SAE 75W-90	X			X	

▼ Vásárolható kiegészítések

Termék megnevezés	1l	4l	20l	Kis hordó 57l	Nagy hordó 205l
Haszongépjármű sebességváltó olajok					
OMV gear oil MPX SAE 75W-80				X	X
OMV gear oil MPX SAE 75W-90				X	X
OMV gear oil LDI SAE 75W-80				X	X
OMV gear oil MP SAE 80W-85				X	X
OMV gear oil MP SAE 85W-90	X			X	X
OMV gear oil V SAE 80W-90					X
Haszongépjármű hátsóhid olajok					
OMV gear oil BSX SAE 75W-90				X	X
OMV gear oil B SAE 80W-90					X
OMV gear oil B SAE 85W-90			X	X	X
OMV gear oil LS SAE 85W-90			X	X	X
Haszongépjármű sebességváltó és hátsóhid olajok					
OMV unigear S SAE 75W-90				X	X
OMV unigear S SAE 75W-140				X	X
OMV unigear SAE 80W-90	X		X	X	X
OMV gear oil C SAE 80W-140				X	X
OMV gear oil C SAE 85W-140				X	X
Automata sebességváltó olajok					
OMV ATF S					X
OMV ATF M plus					X
OMV ATF III	X		X	X	X
OMV ATF D II	X		X	X	X
OMV ATF A	X			X	X
OMV fluid LHM	X				
Univerzális építőgép- és traktorolajok – STOU					
OMV austrotrac SAE 10W-40			X	X	X
OMV austrotrac SAE 15W-30 (bulk)					
Univerzális építőgép- és traktorolajok – UTTO					
OMV austromatic HGN			X	X	X
OMV austromatic LVX			X	X	X
Univerzális építőgép olajok					
OMV construct TO-4 SAE 10W				X	X
OMV construct TO-4 SAE 30				X	X
OMV construct TO-4 SAE 50					X
Egyéb közlekedési termékek – fékfolyadék					
OMV brake fluid DOT 5.1	1l+0,25l				
Egyéb közlekedési termékek – fagyálló folyadékok, szélvédőmosó folyadékok					
OMV coolant SF	X			60l	
OMV coolant plus	X			50l	200l
OMV coolant 5123	X			60l	210l
OMV coolant perfect ready	X	X			200l
OMV crystal clear	X	5l	25l		200l
OMV crystal clear -30		5l			
OMV carystal summer 1:5	X				
Egyéb termékek – Fűnyírógép motorolaj					
OMV gardenol SAE 30	X				

Kiszerezés:

Ha másként nincs jelölve:

– 1l (14 darabos csomagolásban) és

– 4l (4 darabos csomagolásban).

▼ Melyik motorolajra van szüksége?

Segítünk Önnek az ideális motorolaj kiválasztásában!

	Motor típus	Motor típus	Motor típus
Autómárka	Benzin/Dízelmotor	Dízelmotor részecskeszűrő nélkül	Dízelmotor részecskeszűrővel
Alfa Romeo	OMV BIXXOL special SR SAE 10W-60 ¹	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Audi	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30
BMW	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Chevrolet/Daewoo	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Chrysler/Jeep	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Citroen	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30 ²	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30 ²	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30
Dacia	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40 ⁴	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40 ⁵	OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30
Fiat	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Ford	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30
Honda	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30
Hyundai	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Jaguar	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30 ⁶
KIA	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Land Rover	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30
Mazda	OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30 ³	OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30 ³	OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30
Mercedes Benz	OMV BIXXOL special BM SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Mitsubishi	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Nissan	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30 ⁷
Opel	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Peugeot	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30
Porsche	OMV BIXXOL special BM SAE 5W-40		OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30
Renault	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30
SAAB	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Seat	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30
Skoda	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30
Ssang Young	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Subaru	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40		OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Suzuki	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Toyota	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30
VW	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30
Volvo	OMV BIXXOL special V6 SAE 0W-30	OMV BIXXOL special V6 SAE 0W-30	OMV BIXXOL special V6 SAE 0W-30

A fenti táblázatban összefoglalt ajánlások tájékoztatásul szolgálnak a megfelelő OMV BIXXOL motorolaj kiválasztásában. Kérjük, mindig ellenőrizze a gépjármű kezelési útmutatóját, mert az abban szereplő információk kötelező érvényűek.

Helyettesítő termék: ¹OMV BIXXOL premium SAE 5W-40

²OMV BIXXOL premium vagy premium diesel SAE 5W-40 minden 2000 előtt gyártott modellre

³OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30 minden 2000 előtt gyártott modellre*

⁴OMV classic 15W-40 minden 2004 előtt gyártott modellre

⁵OMV BIXXOL extra diesel 10W-40 minden 2004 előtt gyártott modellre

⁶M2C934-B specifikációra: OMV BIXXOL C1 SAE 5W-30

⁷ACEA C4 (gyártási év: 2010) specifikációra: OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30

Ha még mindig nem találta meg a legjobb motorolajat az autójához, kérjük, nézze meg az OMV Oilfinder olajkeresőnket a www.omv-bixxol.hu oldalon!





OMV gear oil SLY SAE 75W-90
- sebességváltóművekhez kifejlesztett, teljesen szintetikus hajtóműolaj




OMV BIXXOL special
- autója a legjobb motorolajat érdemli, adja meg neki tehát a legjobbat!



OMV crystal clear
- csúcsmínőségű, fagyvédelemmel ellátott szélvédőmosó folyadék



Automata Sebességváltó Olajok
Automata sebességváltó olajok
- sebességváltó olajkínálatunk minden igényt kielégít

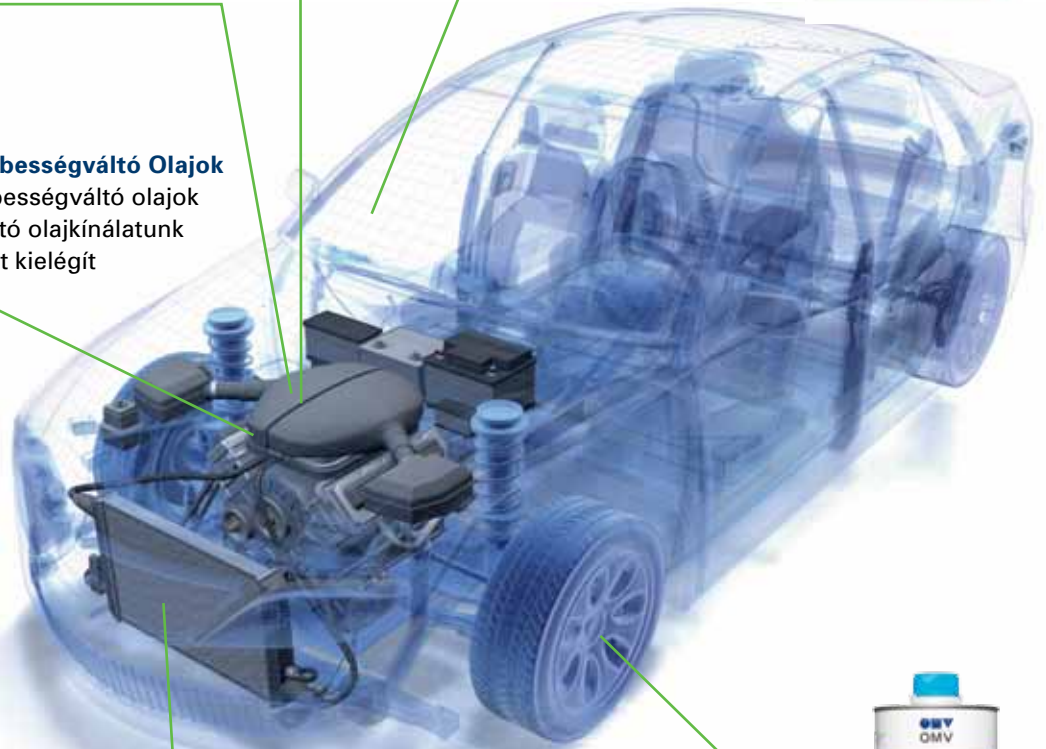

OMV hűtőfolyadékok
- széleskörű specifikációnak és elvárásnak megfelelő hűtőfolyadékok széles skáláját kínáljuk, koncentrált, illetve hígított állapotban



OMV brake fluid DOT 5.1
- a nagyteljesítményű fékfolyadék megbízható és biztonságot garantál

OMV Hungária Ásványolaj Kft.
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.
Allee Corner Torony 5/A.

Központi Ügyfélszolgálat
Telefon: +36 40 200 969
Fax: +36 40 200 974
Technikai információ: Dr. Borsi Zoltán
Telefon: +36 (1) 452 7165

Kenőanyagainkra vonatkozó további információk (termékismertető, biztonsági adatlapok) a www.omv.com és a www.omv-bixxol.com címen található.

A változtatás jogát fenntartjuk.

Business Line Lubes, 2011. január



www.omv.com
www.omv-bixxol.com